


CERTIFICADO DE QUALIDADE

CORREIAS EM "V" PERFIL A

PERFIL A

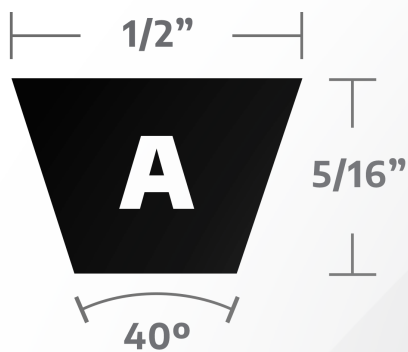

As correias industriais da Hylik são produzidas com materiais de qualidade, sendo indispensáveis no desempenho de equipamentos.

As correias são responsáveis pelo movimento das engrenagens, suportam cargas pesadas e evitam atrasos nos processos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CORREIAS - EM "V" PERFIL A

Considerações: C.D. = Comprimento Datum / C.E. = Comprimento Efetivo (Externo)

Largura superior: 13 mm

Altura: 8 mm

Ângulo: 40° +/- 1°

CÓD. HYLIK	REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.	
REF.		POL.	MM	POL.	MM
HCVA15	A-15	16	414	17	434
HCVA16	A-16	17	439	18	460
HCVA17	A-17	18	465	19	485
HCVA18	A-18	19	490	20	511
HCVA19	A-19	20	516	21	536
HCVA20	A-20	21	541	22	561
HCVA21	A-21	22	566	23	587
HCVA22	A-22	23	592	24	612
HCVA23	A-23	24	617	25	638

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCVA24	A-24	25	643	26	663
HCVA25	A-25	26	668	27	688
HCVA26	A-26	27	693	28	714
HCVA27	A-27	28	719	29	739
HCVA28	A-28	29	744	30	765
HCVA29	A-29	30	770	31	790
HCVA30	A-30	31	795	32	815
HCVA31	A-31	32	820	33	841
HCVA32	A-32	33	846	34	866
HCVA33	A-33	34	871	35	892
HCVA34	A-34	35	897	36	917
HCVA35	A-35	36	922	37	942
HCVA36	A-36	37	947	38	968
HCVA37	A-37	38	973	39	993
HCVA38	A-38	39	998	40	1019
HCVA39	A-39	40	1024	41	1044
HCVA40	A-40	41	1049	42	1069
HCVA41	A-41	42	1074	43	1095
HCVA42	A-42	43	1100	44	1120
HCVA43	A-43	44	1125	45	1146
HCVA44	A-44	45	1151	46	1171
HCVA45	A-45	46	1176	47	1196
HCVA46	A-46	47	1201	48	1222
HCVA47	A-47	48	1227	49	1247
HCVA48	A-48	49	1252	50	1273
HCVA49	A-49	50	1278	51	1298
HCVA50	A-50	51	1303	52	1323
HCVA51	A-51	52	1328	53	1349
HCVA52	A-52	53	1354	54	1374
HCVA53	A-53	54	1379	55	1400
HCVA55	A-55	56	1430	57	1450
HCVA56	A-56	57	1455	58	1476
HCVA57	A-57	58	1481	59	1501
HCVA58	A-58	59	1506	60	1527
HCVA59	A-59	60	1532	61	1552
HCVA60	A-60	61	1557	62	1577
HCVA61	A-61	62	1582	63	1603
HCVA62	A-62	63	1608	64	1628
HCVA63	A-63	64	1633	65	1654
HCVA64	A-64	65	1659	66	1679
HCVA65	A-65	66	1684	67	1704
HCVA66	A-66	67	1709	68	1730
HCVA67	A-67	68	1735	69	1755
HCVA68	A-68	69	1760	70	1781
HCVA69	A-69	70	1786	71	1806
HCVA70	A-70	71	1811	72	1831
HCVA71	A-71	72	1836	73	1857
HCVA72	A-72	73	1862	74	1882
HCVA73	A-73	74	1887	75	1908
HCVA74	A-74	75	1913	76	1933
HCVA75	A-75	76	1938	77	1958
HCVA76	A-76	77	1963	78	1984
HCVA77	A-77	78	1989	79	2009
HCVA78	A-78	79	2014	80	2035
HCVA79	A-79	80	2040	81	2060
HCVA80	A-80	81	2065	82	2085
HCVA81	A-81	82	2090	83	2111

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCVA82	A-82	83	2116	84	2136
HCVA83	A-83	84	2141	85	2162
HCVA84	A-84	85	2167	86	2187
HCVA85	A-85	86	2192	87	2212
HCVA86	A-86	87	2217	88	2238
HCVA87	A-87	88	2243	89	2263
HCVA88	A-88	89	2268	90	2289
HCVA89	A-89	90	2294	91	2314
HCVA90	A-90	91	2319	92	2339
HCVA91	A-91	92	2344	93	2365
HCVA92	A-92	93	2370	94	2390
HCVA93	A-93	94	2395	95	2416
HCVA94	A-94	95	2421	96	2441
HCVA95	A-95	96	2446	97	2466
HCVA96	A-96	97	2471	98	2492
HCVA97	A-97	98	2497	99	2517
HCVA98	A-98	99	2522	100	2543
HCVA99	A-99	100	2548	101	2568
HCVA100	A-100	101	2573	102	2593
HCVA101	A-101	102	2598	103	2619
HCVA102	A-102	103	2624	104	2644
HCVA103	A-103	104	2649	105	2670
HCVA104	A-104	105	2675	106	2695
HCVA105	A-105	106	2700	107	2720
HCVA106	A-106	107	2725	108	2746
HCVA107	A-107	108	2751	109	2771
HCVA108	A-108	109	2776	110	2797
HCVA109	A-109	110	2802	111	2822
HCVA110	A-110	111	2827	112	2847
HCVA111	A-111	112	2852	113	2873
HCVA112	A-112	113	2878	114	2898
HCVA115	A-115	116	2954	117	2974
HCVA119	A-119	120	3056	121	3076
HCVA120	A-120	121	3081	122	3101
HCVA125	A-125	126	3208	127	3228
HCVA126	A-126	127	3233	128	3254
HCVA128	A-128	129	3284	130	3305
HCVA130	A-130	131	3335	132	3355
HCVA135	A-135	136	3462	137	3482
HCVA136	A-136	137	3487	138	3508
HCVA140	A-140	141	3589	142	3609
HCVA144	A-144	145	3691	146	3711
HCVA150	A-150	151	3843	152	3863
HCVA155	A-155	156	3970	157	3990
HCVA158	A-158	159	4046	160	4067
HCVA160	A-160	161	4097	162	4117
HCVA162	A-162	163	4148	164	4168
HCVA165	A-165	166	4224	167	4244
HCVA166	A-166	167	4249	168	4270
HCVA173	A-173	174	4427	175	4448
HCVA180	A-180	181	4605	182	4625

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição

CERTIFICADO DE QUALIDADE

química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.