


CERTIFICADO DE QUALIDADE

CORREIAS EM "V" PERFIL BX

PERFIL BX

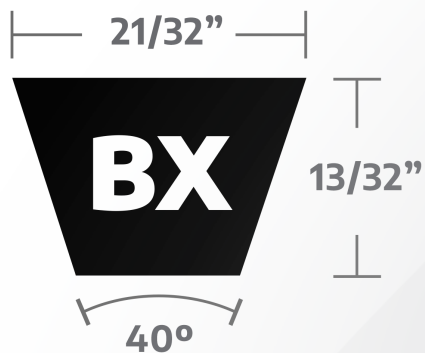

As correias industriais da Hylik são produzidas com materiais de qualidade, sendo indispensáveis no desempenho de equipamentos.

As correias são responsáveis pelo movimento das engrenagens, suportam cargas pesadas e evitam atrasos nos processos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CORREIAS - EM "V" PERFIL BX

Considerações: C.D. = Comprimento Datum / C.E. = Comprimento Efetivo (Externo) / X = Dentes Moldados

Largura superior: 17 mm

Altura: 11 mm

Ângulo: 40° +/- 1°

CÓD. HYLIK	REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.	
REF.		POL.	MM	POL.	MM
HCVBX22	BX-22	24	605	25	632
HCVBX23	BX-23	25	630	26	658
HCVBX24	BX-24	26	655	27	683
HCVBX25	BX-25	27	681	28	709
HCVBX26	BX-26	28	706	29	734
HCVBX27	BX-27	29	732	30	759
HCVBX28	BX-28	30	757	31	785

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCVBX29	BX-29	31	782	32	810
HCVBX30	BX-30	32	808	33	836
HCVBX31	BX-31	33	833	34	861
HCVBX32	BX-32	34	859	35	886
HCVBX33	BX-33	35	884	36	912
HCVBX34	BX-34	36	909	37	937
HCVBX35	BX-35	37	935	38	963
HCVBX36	BX-36	38	960	39	988
HCVBX37	BX-37	39	986	40	1013
HCVBX38	BX-38	40	1011	41	1039
HCVBX39	BX-39	41	1036	42	1064
HCVBX40	BX-40	42	1062	43	1090
HCVBX41	BX-41	43	1087	44	1115
HCVBX42	BX-42	44	1113	45	1140
HCVBX43	BX-43	45	1138	46	1166
HCVBX44	BX-44	46	1163	47	1191
HCVBX45	BX-45	47	1189	48	1217
HCVBX46	BX-46	48	1214	49	1242
HCVBX47	BX-47	49	1240	50	1267
HCVBX48	BX-48	50	1265	51	1293
HCVBX49	BX-49	51	1290	52	1318
HCVBX50	BX-50	52	1316	53	1344
HCVBX51	BX-51	53	1341	54	1369
HCVBX52	BX-52	54	1367	55	1394
HCVBX53	BX-53	55	1392	56	1420
HCVBX54	BX-54	56	1417	57	1445
HCVBX55	BX-55	57	1443	58	1471
HCVBX56	BX-56	58	1468	59	1496
HCVBX57	BX-57	59	1494	60	1521
HCVBX58	BX-58	60	1519	61	1547
HCVBX59	BX-59	61	1544	62	1572
HCVBX60	BX-60	62	1570	63	1598
HCVBX61	BX-61	63	1595	64	1623
HCVBX62	BX-62	64	1621	65	1648
HCVBX63	BX-63	65	1646	66	1674
HCVBX64	BX-64	66	1671	67	1699
HCVBX65	BX-65	67	1697	68	1725
HCVBX66	BX-66	68	1722	69	1750
HCVBX67	BX-67	69	1748	70	1775
HCVBX68	BX-68	70	1773	71	1801
HCVBX69	BX-69	71	1798	72	1826
HCVBX70	BX-70	72	1824	73	1852
HCVBX71	BX-71	73	1849	74	1877
HCVBX72	BX-72	74	1875	75	1902
HCVBX73	BX-73	75	1900	76	1928
HCVBX74	BX-74	76	1925	77	1953
HCVBX75	BX-75	77	1951	78	1979
HCVBX76	BX-76	78	1976	79	2004
HCVBX77	BX-77	79	2002	80	2029
HCVBX78	BX-78	80	2027	81	2055
HCVBX79	BX-79	81	2052	82	2080
HCVBX80	BX-80	82	2078	83	2106
HCVBX81	BX-81	83	2103	84	2131
HCVBX82	BX-82	84	2129	85	2156
HCVBX83	BX-83	85	2154	86	2182
HCVBX84	BX-84	86	2179	87	2207
HCVBX85	BX-85	87	2205	88	2233

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCVBX86	BX-86	88	2230	89	2258
HCVBX87	BX-87	89	2256	90	2283
HCVBX88	BX-88	90	2281	91	2309
HCVBX89	BX-89	91	2306	92	2334
HCVBX90	BX-90	92	2332	93	2360
HCVBX91	BX-91	93	2357	94	2385
HCVBX92	BX-92	94	2383	95	2410
HCVBX93	BX-93	95	2408	96	2436
HCVBX94	BX-94	96	2433	97	2461
HCVBX95	BX-95	97	2459	98	2487
HCVBX96	BX-96	98	2484	99	2512
HCVBX97	BX-97	99	2510	100	2537
HCVBX98	BX-98	100	2535	101	2563
HCVBX100	BX-100	102	2586	103	2614
HCVBX103	BX-103	105	2662	106	2690
HCVBX105	BX-105	107	2713	108	2741
HCVBX108	BX-108	110	2789	111	2817
HCVBX110	BX-110	112	2840	113	2868
HCVBX111	BX-111	113	2865	114	2893
HCVBX112	BX-112	114	2891	115	2918
HCVBX114	BX-114	116	2941	117	2969
HCVBX116	BX-116	118	2992	119	3020
HCVBX119	BX-119	121	3068	122	3096
HCVBX120	BX-120	122	3094	123	3122
HCVBX123	BX-123	125	3170	126	3198
HCVBX124	BX-124	126	3195	127	3223
HCVBX126	BX-126	128	3246	129	3274
HCVBX128	BX-128	130	3297	131	3325
HCVBX130	BX-130	132	3348	133	3376
HCVBX136	BX-136	138	3500	139	3528
HCVBX144	BX-144	146	3703	147	3731
HCVBX152	BX-152	154	3907	155	3934
HCVBX158	BX-158	160	4059	161	4087
HCVBX162	BX-162	164	4161	165	4188
HCVBX173	BX-173	175	4440	176	4468
HCVBX180	BX-180	182	4618	183	4646
HCVBX195	BX-195	197	4999	198	5027

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o

CERTIFICADO DE QUALIDADE

certificado esteja válido.

