


CERTIFICADO DE QUALIDADE

CORREIAS EM "V" PERFIL E

PERFIL E

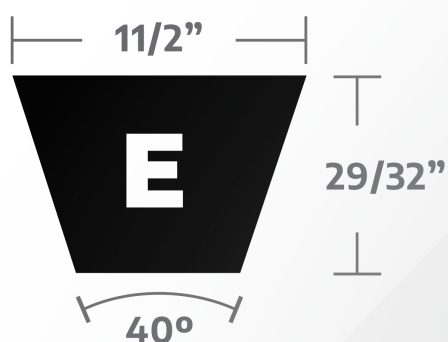

As correias industriais da Hylik são produzidas com materiais de qualidade, sendo indispensáveis no desempenho de equipamentos.

As correias são responsáveis pelo movimento das engrenagens, suportam cargas pesadas e evitam atrasos nos processos.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CORREIAS - EM "V" PERFIL E

Considerações: C.D. = Comprimento Datum / C.E. = Comprimento Efetivo (Externo)

Largura superior: 38 mm

Altura: 25 mm

Ângulo: 40° +/- 1°

CÓD. HYLIK	REF. DA CORREIA	C.D.		C.E.	
REF.		POL.	MM	POL.	MM
HCVE44	E144	149	3772	151	3835
HCVE80	E180	185	4686	187	4750
HCVE95	E195	200	5067	202	5131
HCVE02	E202	207	5245	209	5309
HCVE10	E210	215	5448	217	5512
HCVE25	E225	230	5829	239	6058
HCVE40	E240	241	6121	244	6185
HCVE70	E270	271	6883	274	6947
HCVE00	E300	301	7645	304	7709

CERTIFICADO DE QUALIDADE

HCVE25	E325	326	8280	329	8344
HCVE30	E330	331	8407	334	8471
HCVE60	E360	361	9169	364	9233
HCVE90	E390	391	9931	394	9995
HCVE20	E420	421	10693	424	10757
HCVE80	E480	481	12217	484	12281
HCVE40	E540	541	13741	544	13805
HCVE00	E600	601	15265	604	15329
HCVE60	E660	661	16789	664	16853

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.