


## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### HYLIK - CLEAN WASH - VAPOR FRIGORÍFICO

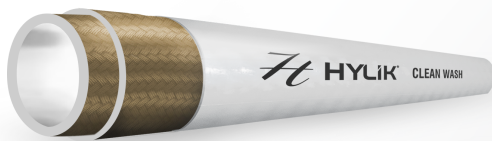

A Mangueira Hylik - CLEAN WASH - VAPOR FRIGORÍFICO - Indicada na limpeza em frigoríficos, setores de produção e locais onde são manuseados alimentos. Possui alta resistência a temperatura e aos produtos utilizados na higienização.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**TUBO INTERNO** | PVC Flexível

**REFORÇO** | Reforçada com fio poliéster de alta resistência. Camada intermediária e externa de PVC flexível.

**COBERTURA** | PVC Flexível.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | -10°C à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicada na limpeza em frigoríficos, setores de produção e locais onde são manuseados alimentos. Possui alta resistência a temperatura e aos produtos utilizados na higienização.

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PAREDE	PRESSÃO DE TRABALHO		
	REF.	MM ± 0,2 *	TRAÇO			POL	MM ± 0,2*	MPA
HMVF8	12,7	-8	1/2	24,1	5,7	2	24	350
HMVF12	19	-12	3/4	30,4	5,7	2	24	350
HMVF16	25,4	-16	1	37,4	6	2	24	350

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.