


CERTIFICADO DE QUALIDADE

HYLIK - PU COBREADO

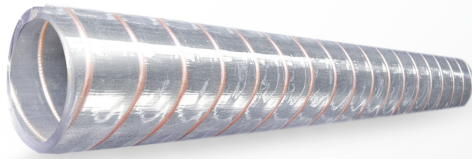

A Mangueira Hylik - PU COBREADO - Indicada para condução e sucção de produtos abrasivos, utilizado em metalúrgica, indústria (moveleira, textil, vidros, cerâmicas, etc...)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO INTERNO | N/A

REFORÇO | Espiral em aço cobreado. Muito resistente á abrasão.

COBERTURA | Poliuretano.

TEMPERATURA DE TRABALHO | +5º à +55ºC

APLICAÇÃO | Indicada para condução e sucção de produtos abrasivos, utilizado em metalúrgica, indústria (moveleira, textil, vidros, cerâmicas, etc...)

CÓD HYLIK	DIÂMETRO NOMINAL (DN)			DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM	PAREDE	PRESSÃO DE TRABALHO		
	REF.	MM ± 0,2 *	TRAÇO	POL	MM ± 0,2*	MM ± 0,2*	MPA	BAR
HMVAPC24	38,1	-24	1.1/2	-	0,5	-	-	-
HMVAPC32	50,8	-32	2	-	0,6	-	-	-
HMVAPC40	63,5	-40	2.1/2	-	0,6	-	-	-
HMVAPC48	76,2	-48	3	-	0,6	-	-	-
HMVAPC64	101,6	-64	4	-	0,7	-	-	-

* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Linha de Mangueiras: As mangueiras HYLİK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.