


CERTIFICADO DE QUALIDADE

JUNTA ROTATIVA BSP - RETA

Junta rotativa BSP para compensar rotações ocasionais entre a mangueira e um componente rígido. Modelos HJR04 a HJR16.

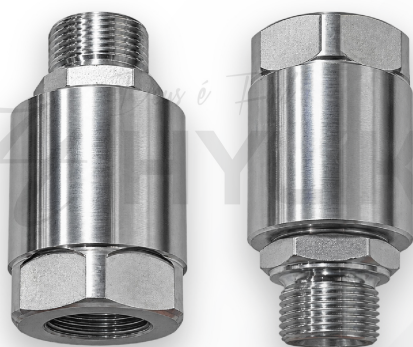

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

APLICAÇÃO | Montagem entre um conjunto de mangueira e um componente rígido da máquina para permitir e compensar rotações ocasionais e evitar danos à mangueira.

ROTAÇÃO | Movimento alternado, não contínuo.

ROSCA | BSP.

MATERIAIS | Haste em aço carbono de alta qualidade, endurecida por indução; corpo em aço carbono carbonitretado; esferas de alta resistência 100 C6, grau de precisão A.


TRATAMENTO SUPERFICIAL | Zincagem Cr III.

VEDAÇÃO | Vedação contra poeira em NBR; anel de desgaste em Teflon com grafite e O-ring em NBR.

TEMPERATURA DE TRABALHO | -20 °C a +100 °C;

SISTEMA ROTATIVO | 1 rolamento de esferas nas medidas de 1/4", 3/8" e 1/2"; 2 rolamentos de esferas nas medidas de 3/4" e 1".

CERTIFICADO DE QUALIDADE

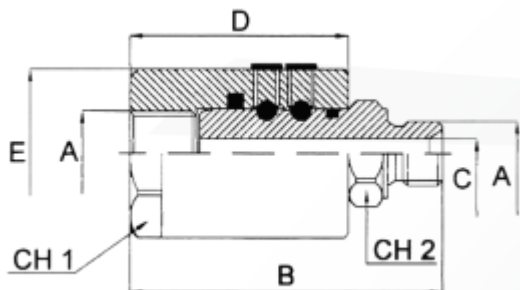

CÓD. HYLIK	A	B	C	D	E	CH1	CH2	PRESSÃO MÁX. DE ROTAÇÃO	PRESSÃO MÁX. ESTÁTICA
REF.	BSP	MM	MM	MM	MM	MM	MM	BAR	BAR
HJR04	1/4"	61	6	42	24	30	19	200	400
HJR06	3/8"	66	8,5	44	25	34	24	200	400
HJR08	1/2"	71	11,5	47	32	36	27	150	300
HJR12	3/4"	80	15	50	49,5	45	34	150	300
HJR16	1"	90	21	57	54,5	50	41	100	300

Linha de Mangueiras: As mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.