


CERTIFICADO DE QUALIDADE

JUNTA ROTATIVA - 90° - BSP

Junta rotativa BSP para compensar rotações ocasionais entre a mangueira e um componente rígido. Modelos HJR9008 a HJR9016.

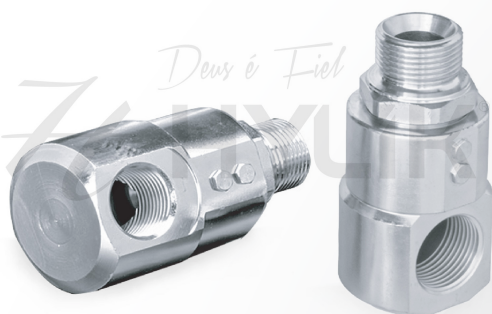

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

APLICAÇÃO | Montagem entre um conjunto de mangueira e um componente rígido da máquina para permitir e compensar rotações ocasionais e evitar danos à mangueira.

ROTAÇÃO | Movimento alternado, não contínuo.

ROSCA | BSP.

MATERIAIS | Haste em aço carbono de alta qualidade, endurecida por indução; corpo em aço carbono carbonitretado; esferas de alta resistência 100 C6, grau de precisão A.

TRATAMENTO SUPERFICIAL | Zincagem Cr III.


VEDAÇÃO | Vedação contra poeira em NBR; anel de desgaste em Teflon com grafite e O-ring em NBR. VITON sob consulta.

ANÉIS ANTEXTRUSÃO | Não possui.

TEMPERATURA DE TRABALHO | NBR: -20 °C a +100 °C; VITON: -15 °C a +180 °C.

SISTEMA ROTATIVO | 1 rolamento de esferas na medida de 1/2"; 2 rolamentos de esferas nas medidas de 3/4" e 1".

CERTIFICADO DE QUALIDADE

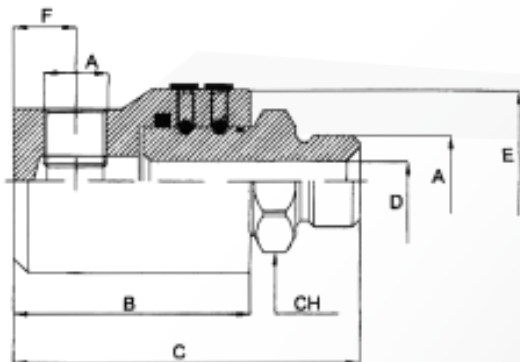

CÓD. HYLIK	A	B	C	D	E	F	CH	PRESSÃO MÁX. DE ROTAÇÃO	PRESSÃO MÁX. ESTÁTICA
REF.	BSP	MM	MM	MM	MM	MM	MM	BAR	BAR
HJR9008	1/2"	63	87	11,5	39,5	14	27	150	300
HJR9012	3/4"	70	100	15	54,5	18	34	150	300
HJR9016	1"	80	113	21	55/60	25	41	100	300

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.