


CERTIFICADO DE QUALIDADE

LENÇOL DE BORRACHA HYLIK - RIPADINHO



Lençol de Borracha Hylik combina alta durabilidade e excelente flexibilidade. É indicado para vedações, revestimentos de bancadas ou pisos e proteções industriais, oferecendo um acabamento uniforme e proteção contínua contra desgastes.

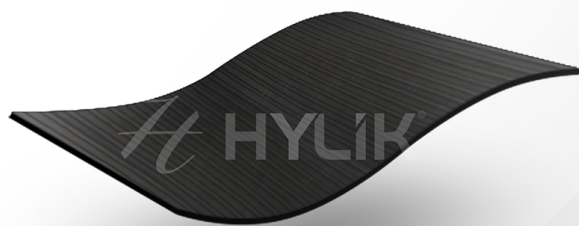

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LENÇOL DE BORRACHA - RIPADINHO

MATERIAL: Nitrile SBR

DENSIDADE: 1,5 g/cm³

APLICAÇÃO: Utilizado como revestimentos, vedações e diversas aplicações industriais e comerciais.

CARACTERÍSTICA: Possui boa resistência à óleos, derivados de petróleo e produtos químicos inorgânicos (exceto antioxidantes e cloro).

CÓD. HYLIK	DIÂMETRO (POL)	DIÂMETRO (MM)	LARGURA (MM)	COMPRIMENTO (MM)	DENSIDADE (GR/CM ³)	TENSÃO/FORÇA	DUREZA (SHORE)	ALONGAMENTO	PESO (KG/ROLO)
HLBR-3,00-1000	-	3.00mm	1000mm	20000mm	1.5	2.5~3.0MPa	65±5	150%	90.00
HLBR-3,00-1200	-	3.00mm	1200mm	20000mm	1.5	2.5~3.0MPa	65±5	150%	108.00
HLBR-3,00-1400	-	3.00mm	1400mm	20000mm	1.5	2.5~3.0MPa	65±5	150%	126.00

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição

CERTIFICADO DE QUALIDADE

química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.