


CERTIFICADO DE QUALIDADE

VÁLVULA DE ESFERA - MONOBLOCO ALAVANCA

VÁLVULA DE ESFERA - MONOBLOCO ACIONAMENTO ALAVANCA para água construída em latão com cobertura de zinco com extremidades rosqueadas. São desenvolvidas para uso em temperatura mínima de -40°C e máxima de 50°C.

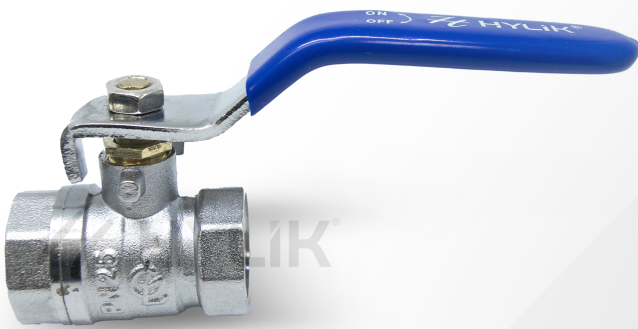

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VÁLVULA DE ESFERA - MONOBLOCO ACIONAMENTO ALAVANCA

Rosca BSP (British Standard Pipe) ABNT NBR 6414

CÓD. HYLIK	ALAVANCA / FÊMEA X FÊMEA			
	TRAÇO	DN/POL	ROSCA	PRESSÃO BAR
HVEM04A	-4	1/4"	BSP	25
HVEM06A	-6	3/8"	BSP	25
HVEM08A	-8	1/2"	BSP	25
HVEM12A	-12	3/4"	BSP	25
HVEM16A	-16	1"	BSP	25
HVEM20A	-20	1.1/4"	BSP	25
HVEM24A	-24	1.1/2"	BSP	25
HVEM32A	-32	2"	BSP	25
HVEM40A	-40	2.1/2"	BSP	25
HVEM48A	-48	3"	BSP	25
HVEM64A	-64	4"	BSP	25

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Linha de Mangueiras: As mangueiras HYLEIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.