

CERTIFICADO DE QUALIDADE




VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1000 WOG - AÇO INOX E CARBONO

VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA construída em aço inox e carbono com extremidades roscadas (BSPP, NPT) ou soldadas (SW).

São desenvolvidas para suportar temperatura mínima de -20°C e máxima de 180°C.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

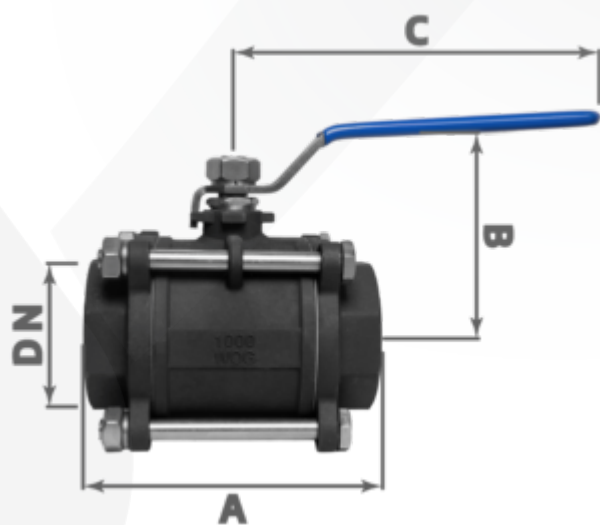

VÁLVULA DE ESFERA - TRIPARTIDA 1000 WOG

AÇO INOX E CARBONO

Rosca: solda (SW), rosca BSPP e rosca NPT

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Suporta temperatura de -20°C a 180°C

CÓD. HYLIK	DUAS VIAS							
	TRAÇO	DN	POL	ROSCA/CONEXÃO	A (MM)	B (MM)	C (MM)	PRESSÃO (BAR)
HVETP08	-8	15	1/2"	NPT / BSPP / SW	63	56	107	69 BAR
HVETP12	-12	20	3/4"	NPT / BSPP / SW	70	64	120	69 BAR
HVETP16	-16	25	1"	NPT / BSPP / SW	82	69	126	69 BAR
HVETP20	-20	32	1.1/4"	NPT / BSPP / SW	99	80	143	69 BAR
HVETP24	-24	40	1.1/2"	NPT / BSPP / SW	109	89	160	69 BAR
HVETP32	-32	50	2"	NPT / BSPP / SW	126	101	171	69 BAR
HVETP40	-40	65	2.1/2"	NPT / BSPP / SW	184	121	205	69 BAR
HVETP48	-48	80	3"	NPT / BSPP / SW	204	141	235	69 BAR

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.