


## CERTIFICADO DE QUALIDADE

### ADAPTADOR CONEXÃO RETA X UNF O'RING BOSS - MACHO X MACHO

Possuímos uma variada linha de adaptadores hidráulicos que atendem às necessidades e exigências do mercado, dentre eles: Adaptadores BSI (NPTF, BSPP ou BSPT.), Adaptadores ORFS (ISO 8434-3 e SAE J1453), Adaptadores SAE (JIC 37° ISO 8434-2 e SAE J51).

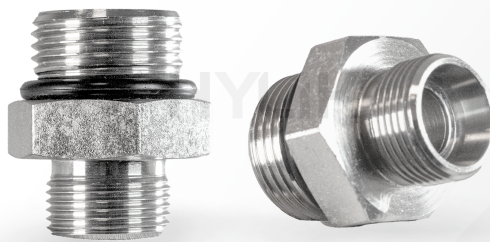

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**ADAPTADOR** | CONEXÃO RETA X UNF O'RING BOSS - MACHO X MACHO

LINHA LEVE  
DIN 2353 / ISO 8434-1

CÓD. HYLIK	SÉRIE	ROSCA E	TUBO 1	ROSCA F	FPP	PRESSÃO (MPA)	QTD. POR EMBALAGEM
HAUMA08M14MO04	LEVE	M14X1.5	8	7/16	20	31.5	10
HAUMA06M12MO04	LEVE	M12X1,5	6	7/16'	20	31.5	10
HAUMA10M16MO04	LEVE	M16X1.5	10	7/16	20	31.5	10
HAUMA12M18MO06	LEVE	M18X1.5	12	9/16	18	31.5	10
HAUMA12M18MO08	LEVE	M18X1.5	12	3/4	16	31.5	10
HAUMA12M18MO10	LEVE	M18X1.5	12	7/8	14	31.5	10
HAUMA15M22MO08	LEVE	M22X1.5	15	3/4	16	31.5	10
HAUMA15M22MO10	LEVE	M22X1.5	15	7/8	14	31.5	10
HAUMA15M22MO12	LEVE	M22X1.5	15	1.1/16	12	31.5	10
HAUMA18M26MO08	LEVE	M26X1.5	18	3/4	16	31.5	6
HAUMA18M26MO10	LEVE	M26X1.5	18	7/8	14	31.5	6
HAUMA22M30MO08	LEVE	M30X2.0	18	3/4	16	16.0	6
HAUMA22M30MO10	LEVE	M30X2.0	22	7/8	14	16.0	6
HAUMA22M30MO12	LEVE	M30X2.0	22	1.1/16	12	16.0	6
HAUMA22M30MO16	LEVE	M30X2.0	22	1.5/16	12	16.0	6
HAUMA28M36MO12	LEVE	M36X2.0	28	1.1/16	12	16.0	6

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

HAUMA28M36MO16	LEVE	M36X2.0	28	1.5/16	12	16.0	6
HAUMA35M45MO16	LEVE	M45X2.0	35	1.5/16	12	16.0	2
HAUMA35M45MO20	LEVE	M45X2.0	35	1.5/8	12	16.0	2
HAUMA42M52MO20	LEVE	M52X2.0	42	1.5/8	12	16.0	2

CÓD. HYLK	SÉRIE	ROSCA E	TUBO 1	ROSCA F	FPP	QTD. POR EMBALAGEM
HAUMA08M16MO04	PESADA	M16X1.5	8	7/16	20	10
HAUMA10M18MO06	PESADA	M18X1.5	10	9/16	18	10
HAUMA12M20MO06	PESADA	M20X1.5	12	9/16	18	10
HAUMA12M20MO08	PESADA	M20X1.5	12	3/4	16	10
HAUMA16M24MO08	PESADA	M24X1.5	16	3/4	16	6
HAUMA16M24MO10	PESADA	M24X1.5	16	7/8	14	6
HAUMA20M30MO8	PESADA	M30X2.0	20	3/4	16	6
HAUMA20M30MO10	PESADA	M30X2.0	20	7/8	14	6
HAUMA20M30MO12	PESADA	M30X2.0	20	1.1/16	12	6
HAUMA25M36MO12	PESADA	M36X2.0	25	1.1/16	12	6
HAUMA25M36MO16	PESADA	M36X2.0	25	1.5/16	12	6
HAUMA30M42MO16	PESADA	M42X2.0	30	1.5/16	12	2
HAUMA30M42MO20	PESADA	M42X2.0	30	1.5/8	12	2
HAUMA38M52MO20	PESADA	M52X2.0	38	1.5/8	12	2

**Linha de Mangueiras:** A mangueiras HYLK / LEMMAN seguem as normas internacionais de fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

**Linha de Conexões:** O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada modelo/medida constam na tabela acima.

Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o certificado esteja válido.